




ARDEX

SYSTEM ŁAZIENKOWY

Umiarkowane obciążenie wilgocią
Uszczelnienie zespolone

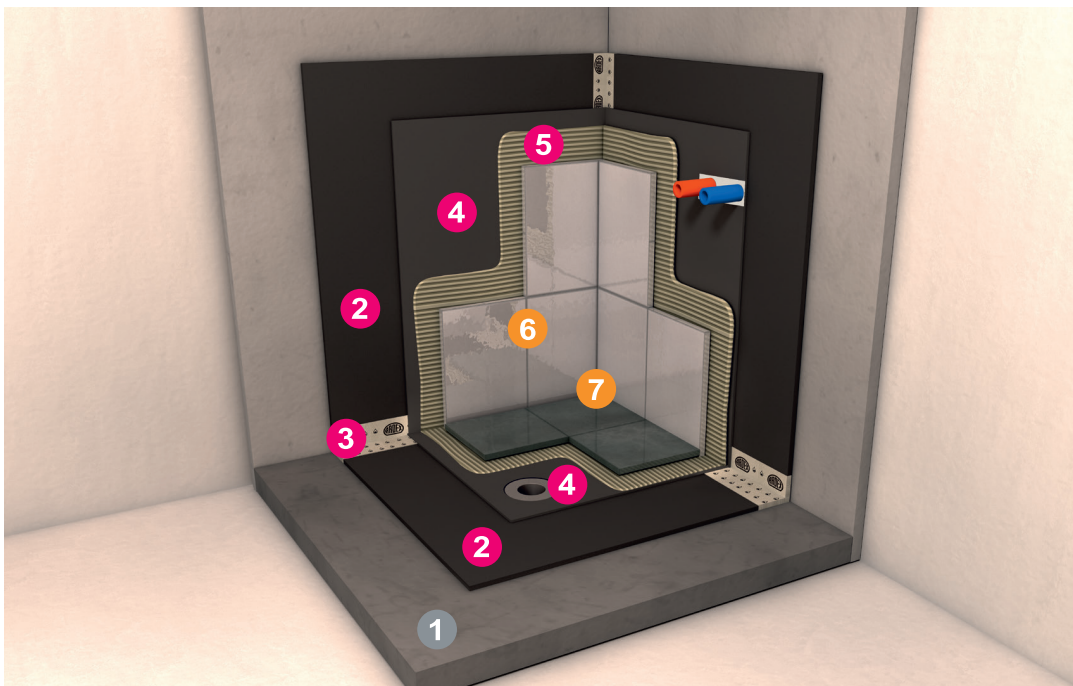

1 Wyrównanie podłoża ARDEX AM 100, ARDEX AR 300

2 Pierwsza warstwa uszczelnienia ARDEX 8+9

3 Taśma uszczelniająca ARDEX SK 12

4 Druga warstwa uszczelnienia ARDEX 8+9

5 Zaprawa klejowa ARDEX X 7 G PLUS

6 Zaprawa fugowa ARDEX G 6 FLEX 1-6

7 Fuga silikonowa ARDEX SE

WYRÓWNANIE PODŁOŻA

ARDEX AM 100 | Zaprawa wyrównująca



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 5 do 50 mm

ARDEX AR 300 | Zaprawa wielofunkcyjna



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 2 do 30 mm
- Murowanie lekkich ścianek działowych
- Klejenie okładzin ceramicznych

USZCZELNIENIE

ARDEX 8+9 | Masa uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Warstwa od 5 do 50 mm
- Możliwość regulowania konsystencji do malowania i szpachlowania
- Bardzo niskie zużycie, wymagane tylko 0,8 mm łącznej grubości warstw
- Wiąże bezskurczowo w każdej grubości
- Przekrywa rysy
- Możliwość zmiany konsystencji w trakcie pracy
- Nadaje się do uszczelniania przepustów i osadzania elementów odwadniających

ARDEX SK 12 | Taśma uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Łatwość wklejania dzięki minimalnej grubości
- Bardzo elastyczna i wytrzymała
- Odporna na starzenie i alkalia

KLEJENIE OKŁADZIN

ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa C2 TE S1



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 10m² (10x10x10 mm)
- Bardzo duża stabilność
- Długi czas użycia 5 godz.
- Duża łatwość pracy dzięki wysoko plastycznej konsystencji
- Bez gruntowania na płytach G-K i betonie komórkowym

FUGOWANIE

ARDEX G 6 FLEX 1-6 | Elastyczna masa fugowa



- Hydrofobowa
- Bardzo gładka powierzchnia
- Właściwości antygrzybicze
- Wewnątrz i na zewnątrz
- Długi czas użycia 1,5 godziny
- Bardzo łatwa obróbka i zmywanie
- Wysoka wytrzymałość i przyczepność do krawędzi okładzin

ARDEX SE | Silikon sanitarny



- Właściwości antygrzybicze
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na promienie UV